



GÅNGBRYGGA

OCH GÅNGBRYGGA I TAKFALL

CWL0207-2

M-203 2506 SE



Max C-avstånd konsoler 1200 mm. Utstick max 200 mm från yttre konsoler.
Kapa längre utstick vid behov.

Gångbrygga

Minst 3 st konsoler monteras per sammanhängande längd.

Infästning per taktyp:

Tätskiktsmatta och släta ytor

M-085



Plåttak*

M-222

Panntäckta tak

M-223

**Observera, vid montering på profilerade plåttak ska C-avstånd max 600 mm väljas mellan de yttre 2 konsolerna i vardera änden av sammanhängande längd.*

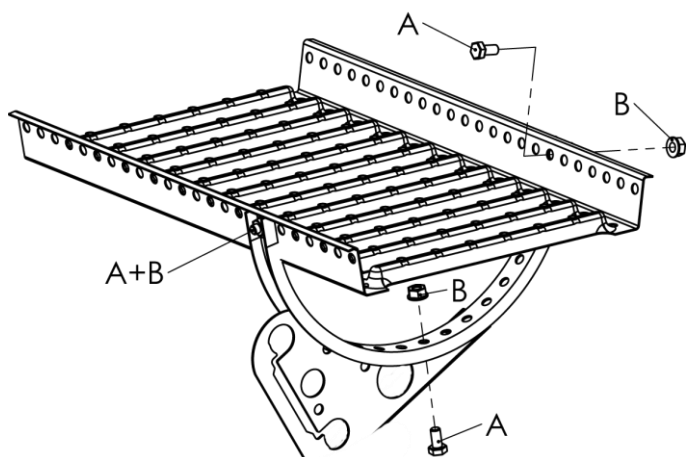

Gångbrygga i takfall, godkänd upp till 15° taklutning.

Minst 3 st konsoler monteras per sammanhängande längd.

Infästning per taktyp:

Tätskiktsmatta och släta ytor



M-085

Panntäckta tak

M-201

Plåttak



M-202

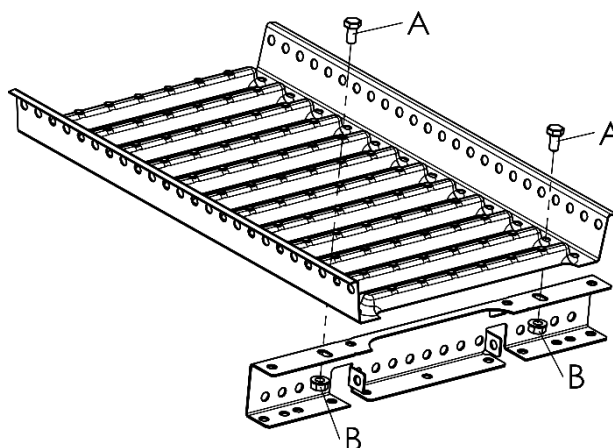

Skarvning av gångbrygga

Minst 2st konsoler monteras på varje sida om skarven.

Gångytan får avvika max 3° från horisontalplanet.

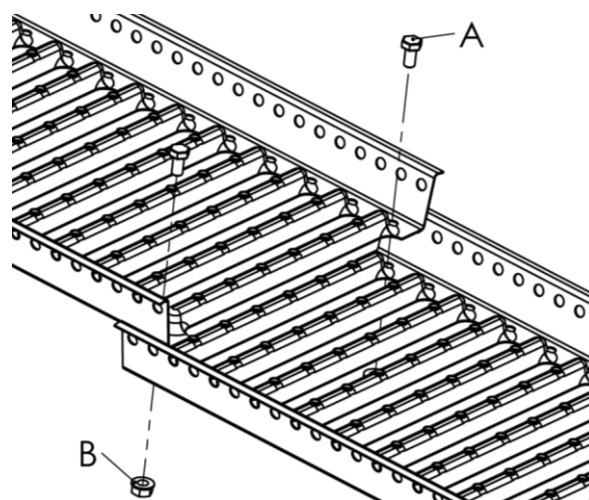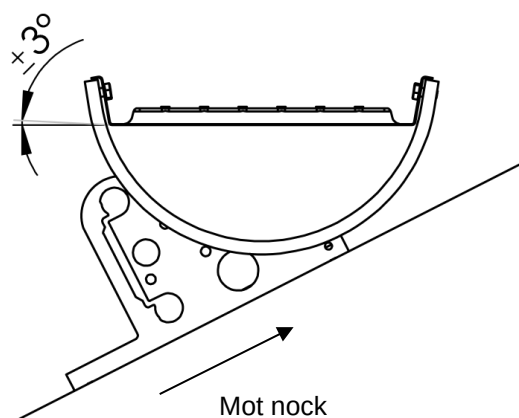

Skyddsräcke monteras enligt M-294

A= Skruv FZV M10 x 20, B= Flänsmutter FZV M10



Year: 21

CW Lundberg Industri AB, Landsvägen 52, SE-792 22 Mora

Identification code: CWLWW02

Declaration of Performance, DoP nr CWL0206-2

Notified body: NB 0402

Harmonized standard: EN 516:2006

EN 516 – 2 – B

Walkways intended to be used as roof access
for inclined roofs for buildings

Walkways may be used as anchor point for
personal fall protection equipment

Mechanical resistance:	Deemed to satisfy
Reaction to fire:	A1
External fire performance:	B _{roof}
Durability of mechanical resistance:	Deemed to satisfy